

Split Ducto Inverter


Equipo ecológico R32

Características Funcionales

- Compresor Inverter de alta eficiencia energética.
 - Equipo Ecológico R32.
 - Frío en Verano, Calor en Invierno.
 - Modelos disponible desde 36.000 Btu - 60.000 Btu.
 - Diseño moderno y compacto extra flat.
 - Garantía 1 año
 - Panel especialmente diseñado para cielo falso, en espacios reducidos.
 - Diseño de equipo no invade la sala a climatizar.
 - 4 direcciones de aire (distribución equilibrada con ajuste automático de presión estática hasta 160 Pa).
 - Kit de Instalación de cañería de 4 mts y cable de conexión 5 mts
- Incluye:
- Control alámbrico.
 - Unidad interior ductada reversible.
 - Unidad exterior reversible.




Dimensiones

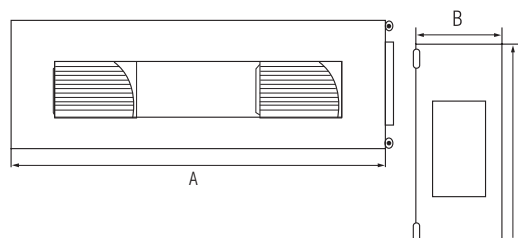

Btu.	A	B	C
36.000	1400	260	780
48.000	1280	300	860
60.000	1250	300	860

Conexión de la manguera de drenaje

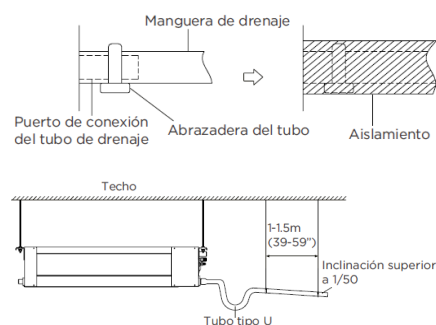

Características Técnicas

Split Ducto		36	48	60
Voltaje Nominal	V	220 - 240	380 - 415	380 - 415
Frecuencia Nominal	Hz	50	3N- 50	3N- 50
Potencia Máxima Nominal Unidad Interior	W	5200	7300	5200
Potencia Máxima Nominal Unidad Exterior	W	5200	6900	7300
Corriente Máxima Nominal Unidad Interior	A	22.5	14	14
Corriente Máxima Nominal Unidad Exterior	A	22.5	13	14
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	36.000	48.000	60.000
Capacidad de Calefacción	Btu/h	36.000	50.000	60.000
Consumo de Enfriamiento	W	3950	5750	6450
Corriente enfriamiento	A	18.5	9	11
Corriente Calefacción	A	14.5	7	8
Consumo Calefacción	W	3000	4250	4800
Dimesion unidad Interior	mm	1400x260x780	1280x300x860	1250x300x860
Peso unidad interior (total)	Kg.	40.5	47.6	47.4
Peso unidad exterior (total)	Kg.	54.5	76.1	85.6
Nivel de ruido U. interior /U. exterior máx.	db (A)	53/64.5	47/65	49/64
Medidad entrada Cañerías	Pulg	3/4-1/2	3/4-1/2	3/4-1/2
Descarga Interior Flujo de Aire	m3/h	≥2100	≥2400	≥2600
Refrigerante	-	R32/2.6kg	R32/2.5kg	R32/2.6kg
CÓDIGO RECAL	-	AADUIV36MI	AADUIV48MI	AADUIV60MI