


Bomba de Vacío

Unidad Bomba de Vacío

Características Funcionales

- Dimensiones generales: 10.6" x 4.6"x 8.5" (L x W x H)
- Carcasa de aleación de aluminio resistente.
- Ventilador de enfriamiento interno de alto volumen para uso extendido.
- Puerto de escape con tapa.
- Mirilla de aceite para controlar los niveles de aceite.
- Interruptor encendido / apagado.
- Mango antideslizante.
- Viene con una botella de aceite al vacío.

Nota: Asegúrese de que su medidor múltiple esté de acuerdo con este tamaño.

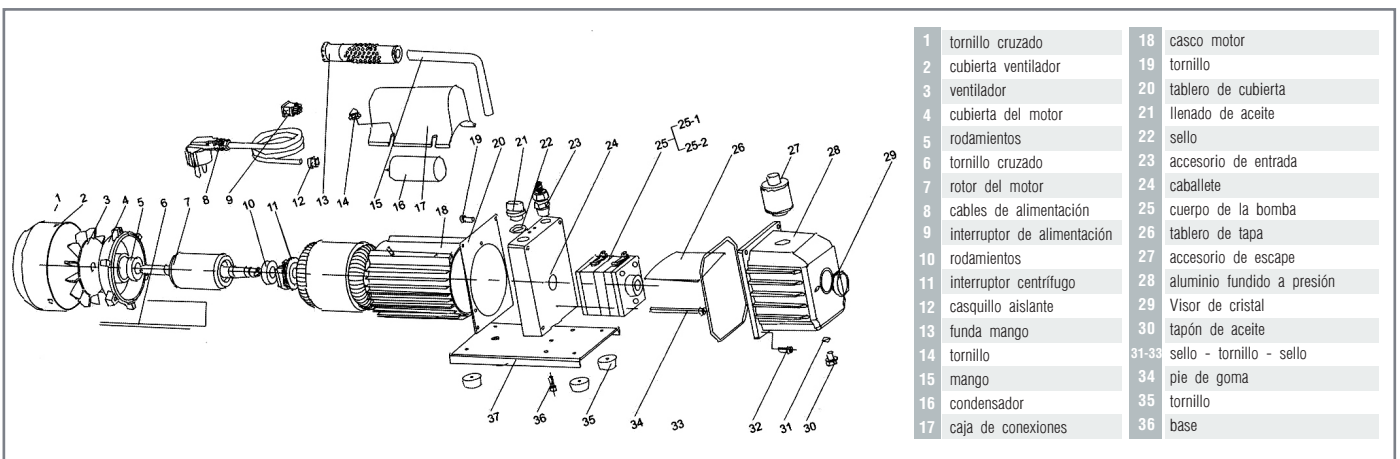

N° ITEM	VOLTAJE	RANGO DE FLUJO		VACÍO FINAL		PODER	PUERTO ENTRADA	PESO
		CFM	L/MIN	PA	MBAR			
HVP - 1815	110V/60Hz	1.8	50	5	0.05	1/4 HP	1/4" llamarada	6.3 Kg
	220V/50Hz	1.5	42					
HVP - 3025	110V/60Hz	3	84	5	0.05	1/4 HP	1/4" llamarada	7.1 Kg
	220V/50Hz	2.5	70					
HVP - 4035	110V/60Hz	4	114	5	0.05	1/3 HP	1/4" & 3/8" llamarada	8.1 Kg
	220V/50Hz	3.5	100					
HVP - 5045	110V/60Hz	5	142	5	0.05	1/3 HP	1/4" & 3/8" llamarada	8.2 Kg
	220V/50Hz	4.5	128					
HVP - 7060	110V/60Hz	7	198	5	0.05	1/2 HP	1/4" & 3/8" llamarada	10.5 Kg
	220V/50Hz	6	170					
HVP - 9080	110V/60Hz	9	254	5	0.05	3/4 HP	1/4" & 3/8" llamarada	15 Kg
	220V/50Hz	8	226					