

Medidor de agua


Medidor de Agua Flujo Múltiple GMDM-I

Características Funcionales

- Contador de flujo múltiple, esfera seca.
- Realizado en las versión agua fría 0,1°C - 50°C. y caliente 30°C - 90°C.
- Lectura directa sobre 5 rodillos numerados. (6 rollos numéricos en DN40 y DN50)
- Predisposición inductiva para módulos de telemetría M-BUS cable y wireless M-BUS, de pulsos amagnético y LoRa.
- Transmisión magnética
- Protección antifraude magnético y Tapa giratoria 360° (DN15-DN32)



Dimensiones

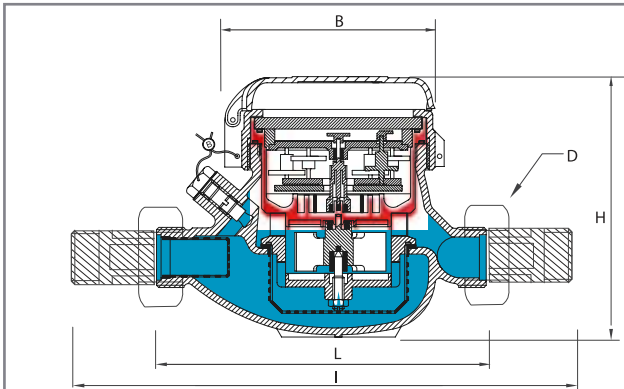

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	25 (1")	32 (1"1/4)	40 (1"1/2)	50 (2")
L	mm	260	260	300	300
I	mm	360	360	440	460
H	mm	117	117	153	172
B	mm	104	104	126	160
D	EN ISO 228-1:2003	Pulgada 1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
PESO	kg	2.09	2.18	4.38	4.46--9.40

Características Técnicas

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	25 (1")	32 (1"1/4)	40 (1"1/2)	50 (2")
CAUDAL DE SOBRECARGA	M3/H	7,875	12,5	20	31,25
CAUDAL PERMANENTE	M3/H	6,3	10	16	25
CAUDAL TRANSITORIO	L/H	100,8	160	256	400
CAUDAL MÍNIMO	L/H	63	100	160	250
R=100H↑					
CAUDAL TRANSITORIO	L/H	63	100	160	250
CAUDAL MÍNIMO	L/H	39,38	62,5	100	156,26
R=160H↑*					
CAUDAL TRANSITORIO	L/H	201,6	320	512	800
CAUDAL MÍNIMO	L/H	126	200	320	500
R=50VH→					
SENSIBILIDAD	L/H	10	10	20	20
LECTURA MÍNIMA	L	0,05	0,05	0,05	0,05
LECTURA MÁXIMA	M3	99.999	99.999	999.999	999.999
PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE	BAR	16	16	16	16


*Versión bajo pedido solo agua fría

Diagrama



Descripción
A: TAPA
B: ANILLO DE SELLADO
C: JUNTA DESLIZANTE
D: COPA TRANSPARENTE
E: ANILLO DE SUJECIÓN
F: EMPAQUETADURA
G: MECANISMO DE TOTALIZACIÓN
H: CAJA DEL MECANISMO
I: RUEDA DE PALETA
J: CAJA DE RUEDA PALETA
H: ANILLO ANTIMAGNÉTICO
I: PLACA DE SELLADO
J: TURBINA CON ZAFIRO
K: FILTRO
L: TORNILLO AJUSTABLE
M: CUERPO DE BRONCE

Posición de instalación

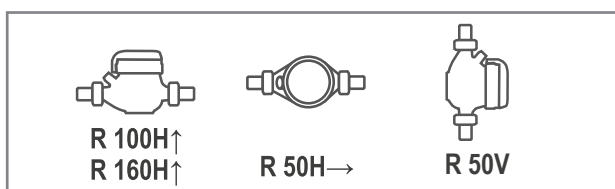

Módulos compatibles

