


Bombas Recirculadoras

Rotor Húmedo Calefacción


Características Funcionales

- Bomba de Recirculación rotor húmedo.
- Versiones calefacción cuerpo Fe.
- Temperatura de trabajo $-10^{\circ}\text{C} + 110^{\circ}\text{C}$.
- Rangos de operación desde 0,5 a 9 m^3/h con presión ≥ 5 m.c.a.
- Máxima presión de trabajo 10 bar.


Correcta Instalación

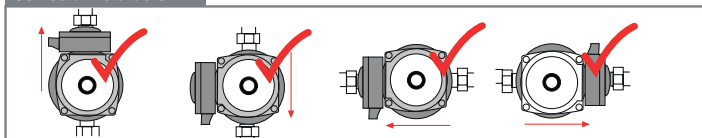


Incorrecta Instalación

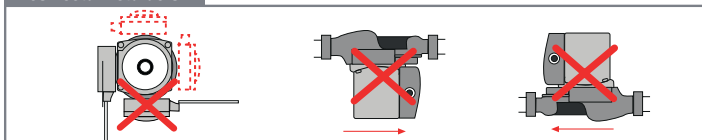

Dimensiones

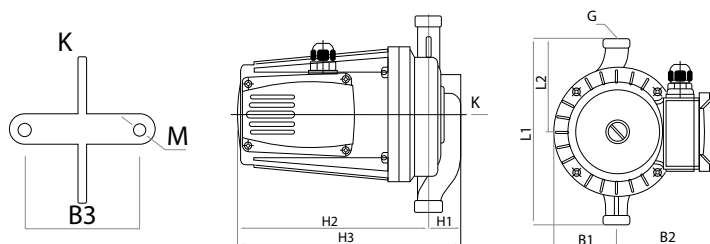

Modelo	H1	H2	H3	L1	L2	B1	B2	B3	G	M	Peso(kg)
32/120S/220	49	185	234	220	110	68	99	70	2"	M8	8.4

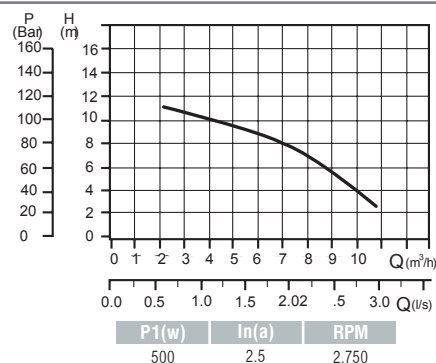

Características Técnicas

MODELO	UNI 32-12-220 (CALEF.)	
Código	-	BBU9521946
Centro de distancia	mm.	220
Caudal nominal	m^3/h	5
Potencia de entrada	W	500
Corriente nominal	A	2.5
Velocidad nominal	r/min	2800
Peso	Kg	8.4
Volume	m^3	0.12

Accesorio Machón

