

Caldera a Leña Etna Boiler 15KW y 24 KW


Combustión Lenta

Características Funcionales

- Potencia 15 kW y 24 kW
- Calefacción de 100 a 180 m².
- eficiencia entre un 70% y 85%.
- Bajo consumo de combustible: 3.8 kg/h(15kW) y 6.2 kg/h(24kW).
- Diseño compacto (501x884x477 mm),
- Gran capacidad de carga: troncos de hasta 30 cm de longitud.
- Control de la combustión con aire primario ajustable por perilla.
- Operación segura con temperatura de trabajo entre 60°C y 90°C.
- Requiere conexión de salida de humos de 6 pulgadas.
- Incluye conexiones de agua de 1 pulgada.



Dimensiones

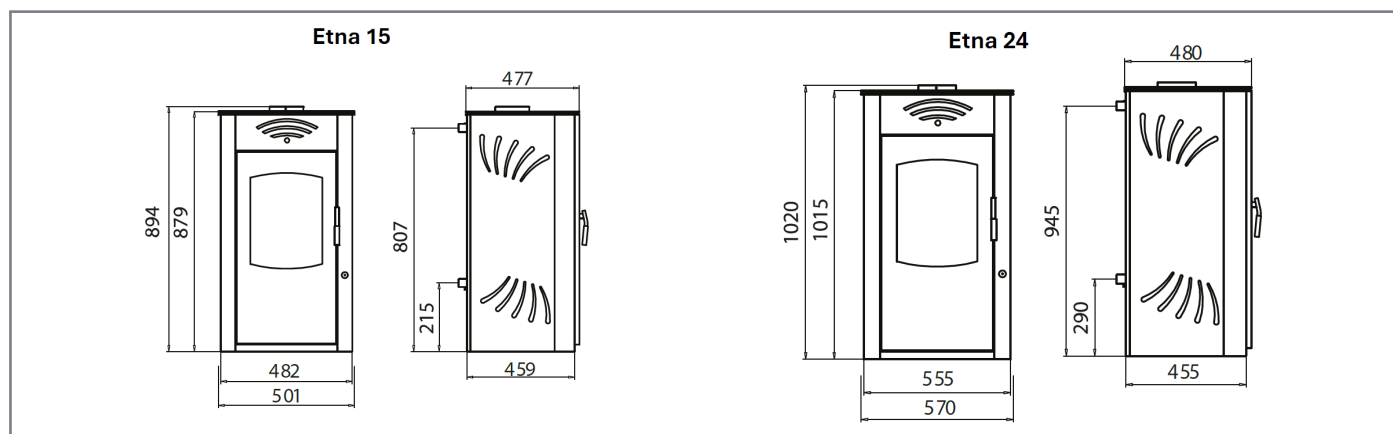

Características Técnicas

ETNA BOILER		ETNA BOILER 15		ETNA BOILER 24	
Potencia térmica nominal	Kw	15		24	
Potencia nominal de salida de agua	Kw	13		21	
Potencia nominal de salida de aire	Kw	2		3	
Eficiencia	%	70 a 85		70 a 85	
Area de Calefacción	m ²	100 a 120		160 a 180	
Temperatura mínima/máxima de Funcionamiento	°C	60/90		60/90	
Consumo (Kg/h)	kg/h	3,8		6,2	
Diametro Salida de Humos	pulg	6"		6"	
Tiro	Pa	10		10	
Temperatura gases	°C	180 a 220		180 a 220	
Dimensiones (An x Al x Fondo)	mm	501x884x477		570 x1020 x 480	
Peso	kg	115		150	
Conexión entrada y salida de agua	pulg	1"		1"	
Aire Primario	-	ajustable con perilla		ajustable con perilla	
Aire Secundario	-	cada vez que esta abierta la cámara		cada vez que esta abierta la cámara	
Contenido de Agua	-	23		30	
CÓDIGO RECAL		CABLET15RO		CABLET24RO	