

AQUAMAX 26F y 36F

Caldera Mural Mixta Convencional

Características Funcionales

- Calderas convencionales de 26kW y 36kW
- Tiro Natural y Forzado
- Protección eléctrica IPX4D
- Vaso de expansión de 6 y 8 lts
- Dimensiones compactas
- Función regulación de temperatura máxima calefacción
- Función de programado Integrado para uso de la Calefacción
- Con válvula motorizada de 3 vías
- Con intercambiador primario y secundario
- Función de diagnóstico Automático
- Calibración digital de válvula de gas.
- Control de combustión con encendido de quemador en 2 etapas.
- Función modo verano.



MODELO		AQUAMAX 26F	AQUAMAX 36F
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Categoría del Aparato	II2H3B/P	
	Tipo de Caldera	B22; C12; C22; C32; C42; C52; C82 (Natural y Balanceado)	
	Tipo de Gas y Presión de Alimentación	GN 20 mbar - GLP 29 mbar	
	Rango de presión de gas	1.500 ~ 3.000	
CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN	Consumo Gas a Qn Qr	2,75 ÷ 1,1 m ³ /h 2,1 ÷ 0,87 kg/h 4,08 ÷ 1,59 m ³ /h - 2,9 ÷ 1,2 kg/h	
	Consumo Calorífico Mínimo Calefacción Máx./Mín	26 / 10,4 36 / 14,4	
	Consumo Calorífico Mínimo Sanitario Máx./Mín	26 / 10,4 36 / 7,2	
	Potencia Útil Calefacción Máx./Mín	23,5 / 8,8 32 / 12,2	
	Potencia Útil Sanitario Máx./Mín	23,5 / 8,8 32 / 6,1	
	Aporte de calor nominal eficiente / mínimo eficiente	90,5 / 85 90,5 / 85	
	Clase NOx	3	
	CO correcto 0% O2(en Qn)	91,1 80,9	
	CO2 a entrada nominal	7,2 7,5	
	Temperatura de los humos (en Qn)	119 135	
CARACTERÍSTICAS CALEFACCIÓN	Caudal máxico humos (a 60/80 C en Qn)	76 104,5	
	Consumo máxico	2026 2806	
	Presión de precarga del estanque de expansión	1	
	Volumen del tanque de expansión	6 8	
	Máx. presión del sistema de calefacción central	3	
	Mín./ Máx. temperatura de calentamiento	30 / 80	
	Rango de ajuste de temperatura en modo radiador / suelo radiante	30 / 60	
CARACTERÍSTICAS SANITARIAS	Área de calefacción de referencia	60 ~ 180 60 ~ 260	
	Mín./ Máx. temperatura del agua caliente doméstica	35 / 60	
	Rendimiento de agua caliente (ΔT=25°C)	13,5 17,5	
	Rendimiento de agua caliente (ΔT=30°C)	11,2 14,6	
	Rendimiento de agua caliente (ΔT=35°C)	9,6 12,5	
	Mín. Caudal inicial de agua caliente sanitaria.	2,5	
	Máx./Mín. Presión de agua caliente sanitaria.	8 / 0,2	
TUBERIA	Entrada de gas	3/4"	
	Salida/retorno de agua de calefacción / ACS	3/4" - 1/2"	
CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA	Tensión/frecuencia nominal	220~ / 50	
	Clasificación eléctrica	120 185	
	Nivel de protección/impermeabilidad	Clase I/IPX4	
DIMENSIONES Y PESO	Peso neto del producto	29 33	
	Dimensión del producto	693x403x247 730x403x327	
	CODIGO RECAL	CALTAQ026F / CAMTAM026F CALTAQ036F / CAMTAM036F	

Dimensiones

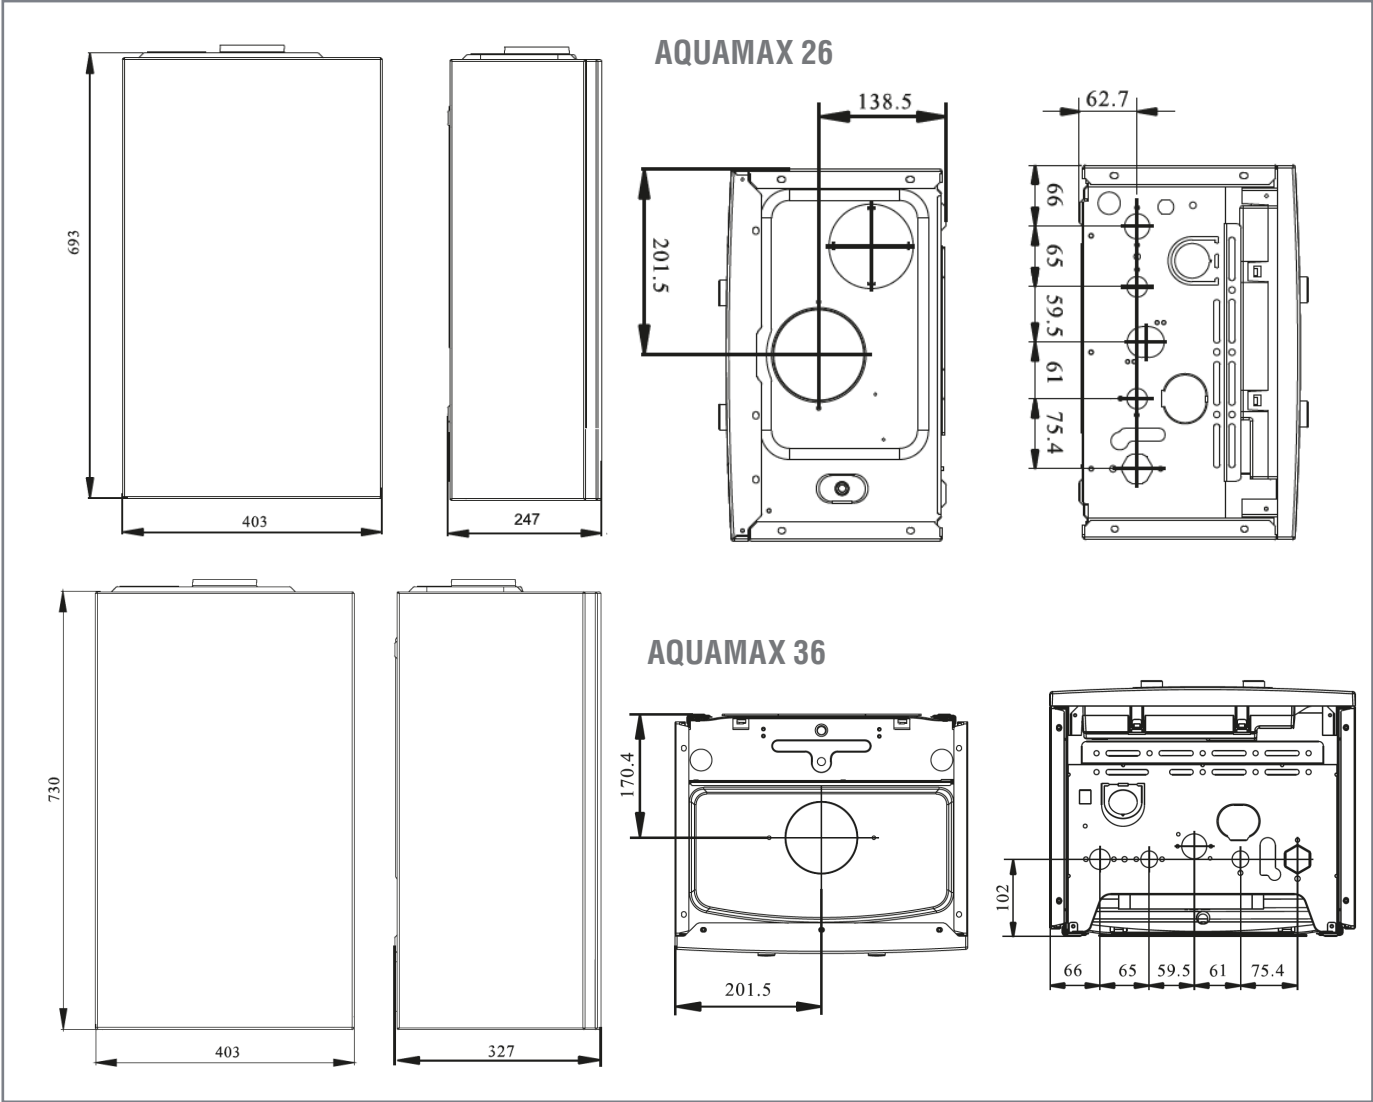


Diagrama de características de la bomba de agua

