

# Quemadores Petr6leo

Baja potencia


## Características Funcionales

- Componentes de máxima fiabilidad.
- Un circuito neumático que permite una fácil regulación, una óptima combustión y un nivel sonoro bajo.
- Un fácil manejo tanto de las distintas regulaciones como del montaje de los distintos elementos.
- Bomba autoaspirante que permite la aspiración de combustible desde un depósito instalado a un nivel más bajo que el quemador.
- Perfecta estabilización de la llama.




MODELO		D4 - JAKA 30	D4 - JAKA 40	D4 - JAKA 50
Código	-	QETQCH0006	QETQCH0007	QETQCH0008
Boquilla		0.65-80	0.85 -45	1.10-45
Potencia mínima/máxima	kW		27,2 / 55,2	
Regulación	-		Todo o Nada	
Potencia motor	W		110	
Tensión eléctrica	V/Hz		220/50	
Peso	Kg		12,5	

## Dimensiones (mm)

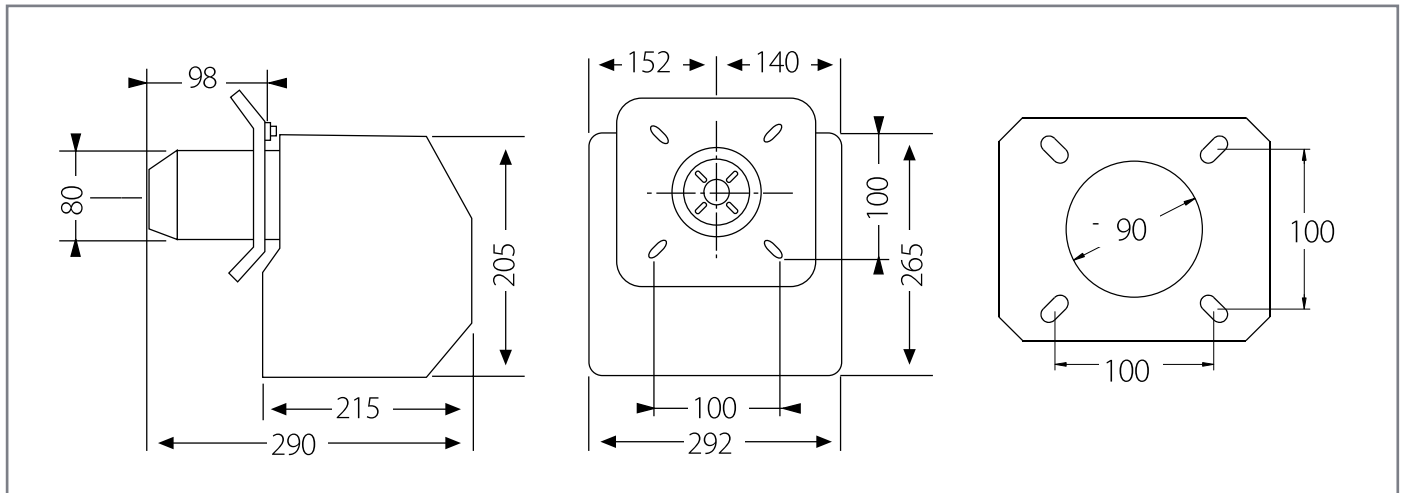

## Curvas

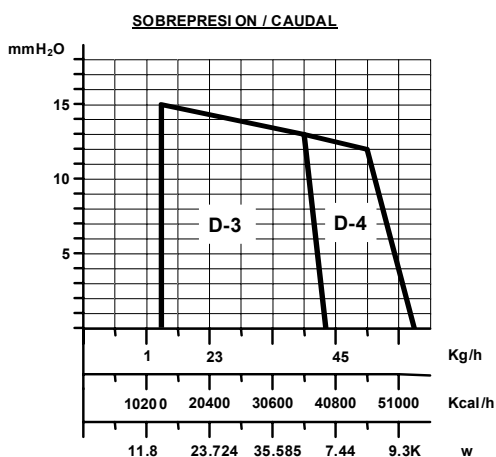

GPH	Atm. Kg/h									
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0,40	1,45	1,55	1,60	1,97	1,75	1,80	1,87	1,94	1,97	
0,50	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,27	2,33	2,34	2,35	
0,55	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,68	2,71	
0,60	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	
0,65	2,35	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,05	3,10	3,20	
0,75	2,70	2,85	3,00	3,15	3,25	3,40	3,50	3,60	3,70	
0,85	3,10	3,25	3,40	3,55	3,70	3,80	4,00	4,10	4,20	
1,00	3,60	3,80	4,00	4,20	4,35	4,50	4,70	4,80	4,90	
1,10	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,10	5,65	5,75	