

## Medidor de Humedad Digital

Madera - Leña

### Características Funcionales


- Medidor de humedad de madera se utiliza para medir la madera o materiales de construcción de contenido de humedad. La medición proporciona la base para saber si es necesario continuar secando, para proteger mejor la madera o la calidad de los materiales de construcción, evitar pérdidas innecesarias.
- Medición rápida, lectura de la medida apenas 1 segundo.
- Fácil de usar, sólo tres botones.
- Puede ser rápido al interruptor de las unidades y al interruptor de modo.
- Función de retroiluminación automática.



### Características Técnicas

| DESCRIPCIÓN                            | MEDIDOR HUMEDAD DIGITAL   |                                        |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Humedad de la madera                   | Rango de medición         | 6% ~ 48%                               |
| Medición                               | Precisión de la medición  | (11~48%) $\pm$ 2%, (6~10% ) $\pm$ 2.5% |
| Material de construcción               | Rango de medición         | 0.1% ~ 11.0%                           |
| Medición de la humedad                 | Precisión de la medición  | $\pm$ 0.4%                             |
| Medida de la temperatura de centígrado | Rango de medición         | 0°C ~ 50°C                             |
|                                        | Precisión de la medición  | $\pm$ 1°C                              |
| Medida de grados Fahrenheit            | Rango de medición         | 32°F ~ 122°F                           |
|                                        | Precisión de la medición  | $\pm$ 2°F                              |
| Tamaño / Peso                          | 109 x 50 x 20.6 mm / 64 g |                                        |
| Batería                                | 2x1.5 v - AAA batería     |                                        |
| CÓDIGO RECAL                           | ACM00HT315                |                                        |

### Diagrama

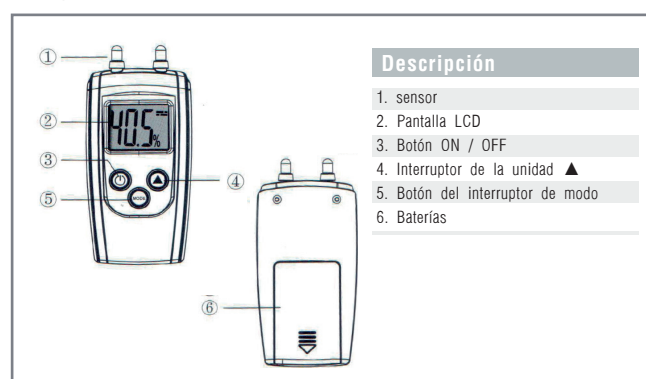


## Switch de flujo de aire

Medidor flujo de aire -20°C/120°C

### Características Funcionales

- Los interruptores de flujo de aire detectan el flujo o la ausencia de aire dentro de un conducto.
- Dimensión de la paleta: 175 x 80 mm.
- Restablecimiento del interruptor, con velocidad de aire <2.5m/seg.
- Inicio de paleta, con velocidad de aire =2.5m/seg.
- Acción del interruptor, con velocidad de aire >2.5m/seg.

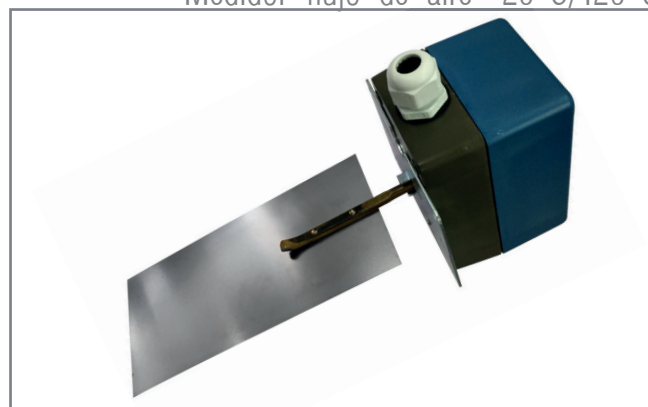

### Características Técnicas

| DESCRIPCIÓN                      |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temp. de funcionamiento Ambiente | -20°C / 70°C                                     |
| Temp. medios de comunicación     | -20°C / 120°C                                    |
| Materiales de composición        | 316 acero inox., latón y ABS retardante de llama |
| Clasificación interruptor        | 230V AC 16(6) A                                  |
| Protección                       | IP60                                             |
| Dimensiones paleta               | 80x175mm                                         |
| Dimensiones alejamiento          | 133x102x70mm                                     |
| CÓDIGO RECAL                     | TR00FS25C                                        |