

Termostato Digi 2

Digital - Programable

Características Funcionales


- Termostato programable, con funcionamiento por pila, desarrollado para encender sistemas de calefacción eléctrica y convencionales en Display
- Programación de 7 días por 4 periodos al día.
- El botón de la perilla hace que su uso sea fácil, rápido y eficaz.
- Pantalla digital de encendido y apagado con iluminación de fondo.
- Detección de ventana abierta.

Características Técnicas

DESCRIPCIÓN		DIGI 2
Voltaje de funcionamiento	-	pilas AAA 1.5V
Almacenamiento de respaldo	-	EEPROM
Tensión máxima /carga	A	0.5
Opciones de cambio	-	7 días, 4 periodos cada día
Contactos del interruptor del receptor	-	No y Nc
Ajustes de temperatura	°C	5°-35°, incrementos de 0.5°
Precisión	°C	+/- 0.5
Dimensiones del termostato	mm	86 x 86 x 26,48
Color	-	Blanco
Grado de protección IP	IP	20
Certificación	-	CE, ROHS.
CÓDIGO RECAL	-	TR0000HT18



Diagrama de Cableado

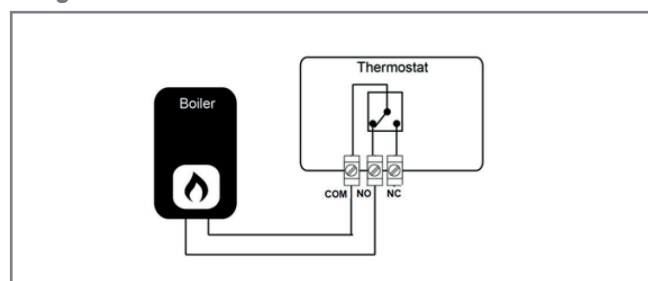

Termostato ATP Plus

Digital - Programable

Características Funcionales

- Termostato programable, con funcionamiento por pila con un contacto combinado, que es válido para sistemas de calefacción.
- Posee 6 bloques de programas independientes para la programación semanal y 4 bloques para el fin de semana.

Características Técnicas

DESCRIPCIÓN		ATP PLUS
Dimensiones	mm	89 x 143 x 36
Límite de carga eléctrica	V -Hz	250V/5* 50-60 hz
Indicador de temperatura	°C	Grados Celsius
Indicador de tiempo	Horas	24 horas
Diferencial de T° celsius	Ajuste previo	1,5°C: sobre 1°C; bajo 0,5°C
	Valor prefijado	0,5°C a 9°C; + 0°C
	Hasta	4,5°C, - 0°C; hasta 4,5°C
Ajuste de temperatura	-	1 paso
Visualización de temperatura	°C	0° C hasta 37° C
Rango de control temperatura	°C	7° C hasta 35° C
Resolución de muestreo	min	Intervalos de 1 minuto
Resolución de programación	min	Pasos de 10 minutos
Periodos de programación	Pres. de confort	lun - vie: 6 periodos por día sab: 4 periodos por día dom: 4 periodos por día
CÓDIGO RECAL	-	TR00THRECA



Diagrama de Cableado

